

新発売

玉掛警告器

玉掛時の危険回避に

最大約90デシベル!
大音量で注意を促します!

※90デシベルは、
騒々しい工場の中と
同程度の音量です。



本体底面


操作はワンタッチ!
初めての操作でも安心です!



ピピピピッ!
吊り荷が移動中です。
ご注意ください。


玉掛作業時の安全を、シンプルにサポートする、ユニットの自信作です。

使用手順

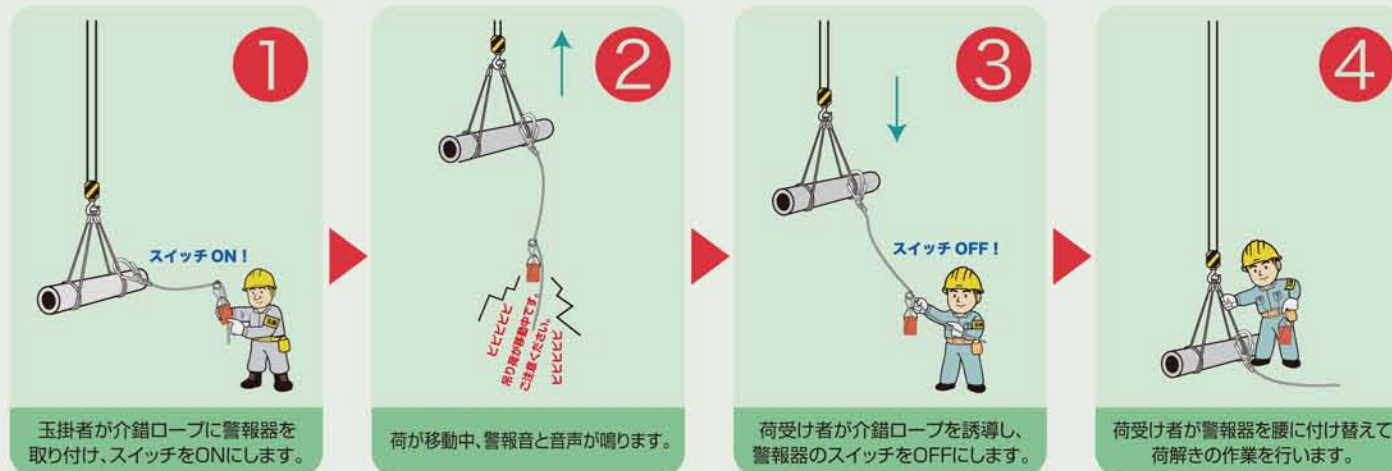

製品詳細

TMK-01 玉掛警告器

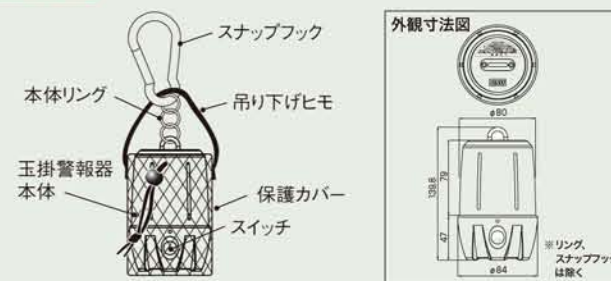

セット内容



製品仕様

品名	玉掛警告器
商品番号	TMK-01
使用場所	屋外・屋内
防水性能	防滴構造
電源	DC6V(単2アルカリ乾電池×4本)(別売)
音量	最大約90デシベル(1m前方)
電池寿命	50回/日作動で約1ヶ月(音量最大時) ※1回に付約1分作動させた場合
サイズ	φ84×139.8mmH
使用時総重量	約690g(乾電池・スナップフック含む)
作動表示	赤色LED
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
材質	ABS(本体ケース)

⚠️ ご注意
※玉掛警告器は音声により危険や注意を知らせる警報器です。事故や災害を直接に防止するための装置ではありません。万が一起こった事故、および、その損害については一切責任を負いませんので、ご了承ください。
※製品仕様については、改良等により、予告なしに変更される事があります。

別売品のご案内

フックの根元より1.8mの位置に玉掛警告器を吊り下げるためのリング(φ29mm)が付いています。

TMK-05 介錯ロープ (リング付)

サイズ: φ12mm×5m (片側フック付)
材質: (フック)スチール、(ロープ)ビニロン・ポリエステル混合

お手持の介錯ロープをご利用の場合、別売のリングをご使用ください。

TMK-06 (リングのみ)

サイズ: φ29mm
材質: ステンレス

玉掛警告器は4本使用するため、2組でご注文ください。

398-31 単2アルカリ乾電池

2本1組

企画・製造 **UNIT ユニット株式会社** <http://www.unit-signs.co.jp>

ご注文は