

足場の組立等作業時は「安全帯の二丁掛け」が基本！ 墜落時の衝撃緩和のため「ハーネス型安全帯」の採用を！

厚生労働省では、足場からの墜落・転落災害発生状況は依然として後を絶たないため、今後の更なる災害防止の留意事項を取りまとめた「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」を策定し、安全帯の使用については、足場の組立て等作業時は「安全帯の二丁掛け」を基本。特殊な形状の足場の組立・解体等の作業においては「ハーネス型安全帯」を原則としてを使用することとしました。
(平成24年2月9日)

たれ幕

サイズ：1800×450mm
材質：ユニビニール（穴4スミ／ハトメ／50cmヒモ4本付き）
※社名入れを承ります。



353-43



353-44

ビニール製胸章

サイズ：60×60mm
材質：ユニビニール（スポンジ入・安全ピン付き）
10枚1組



368-20




368-21

■使用例



■寸法図 (mm)

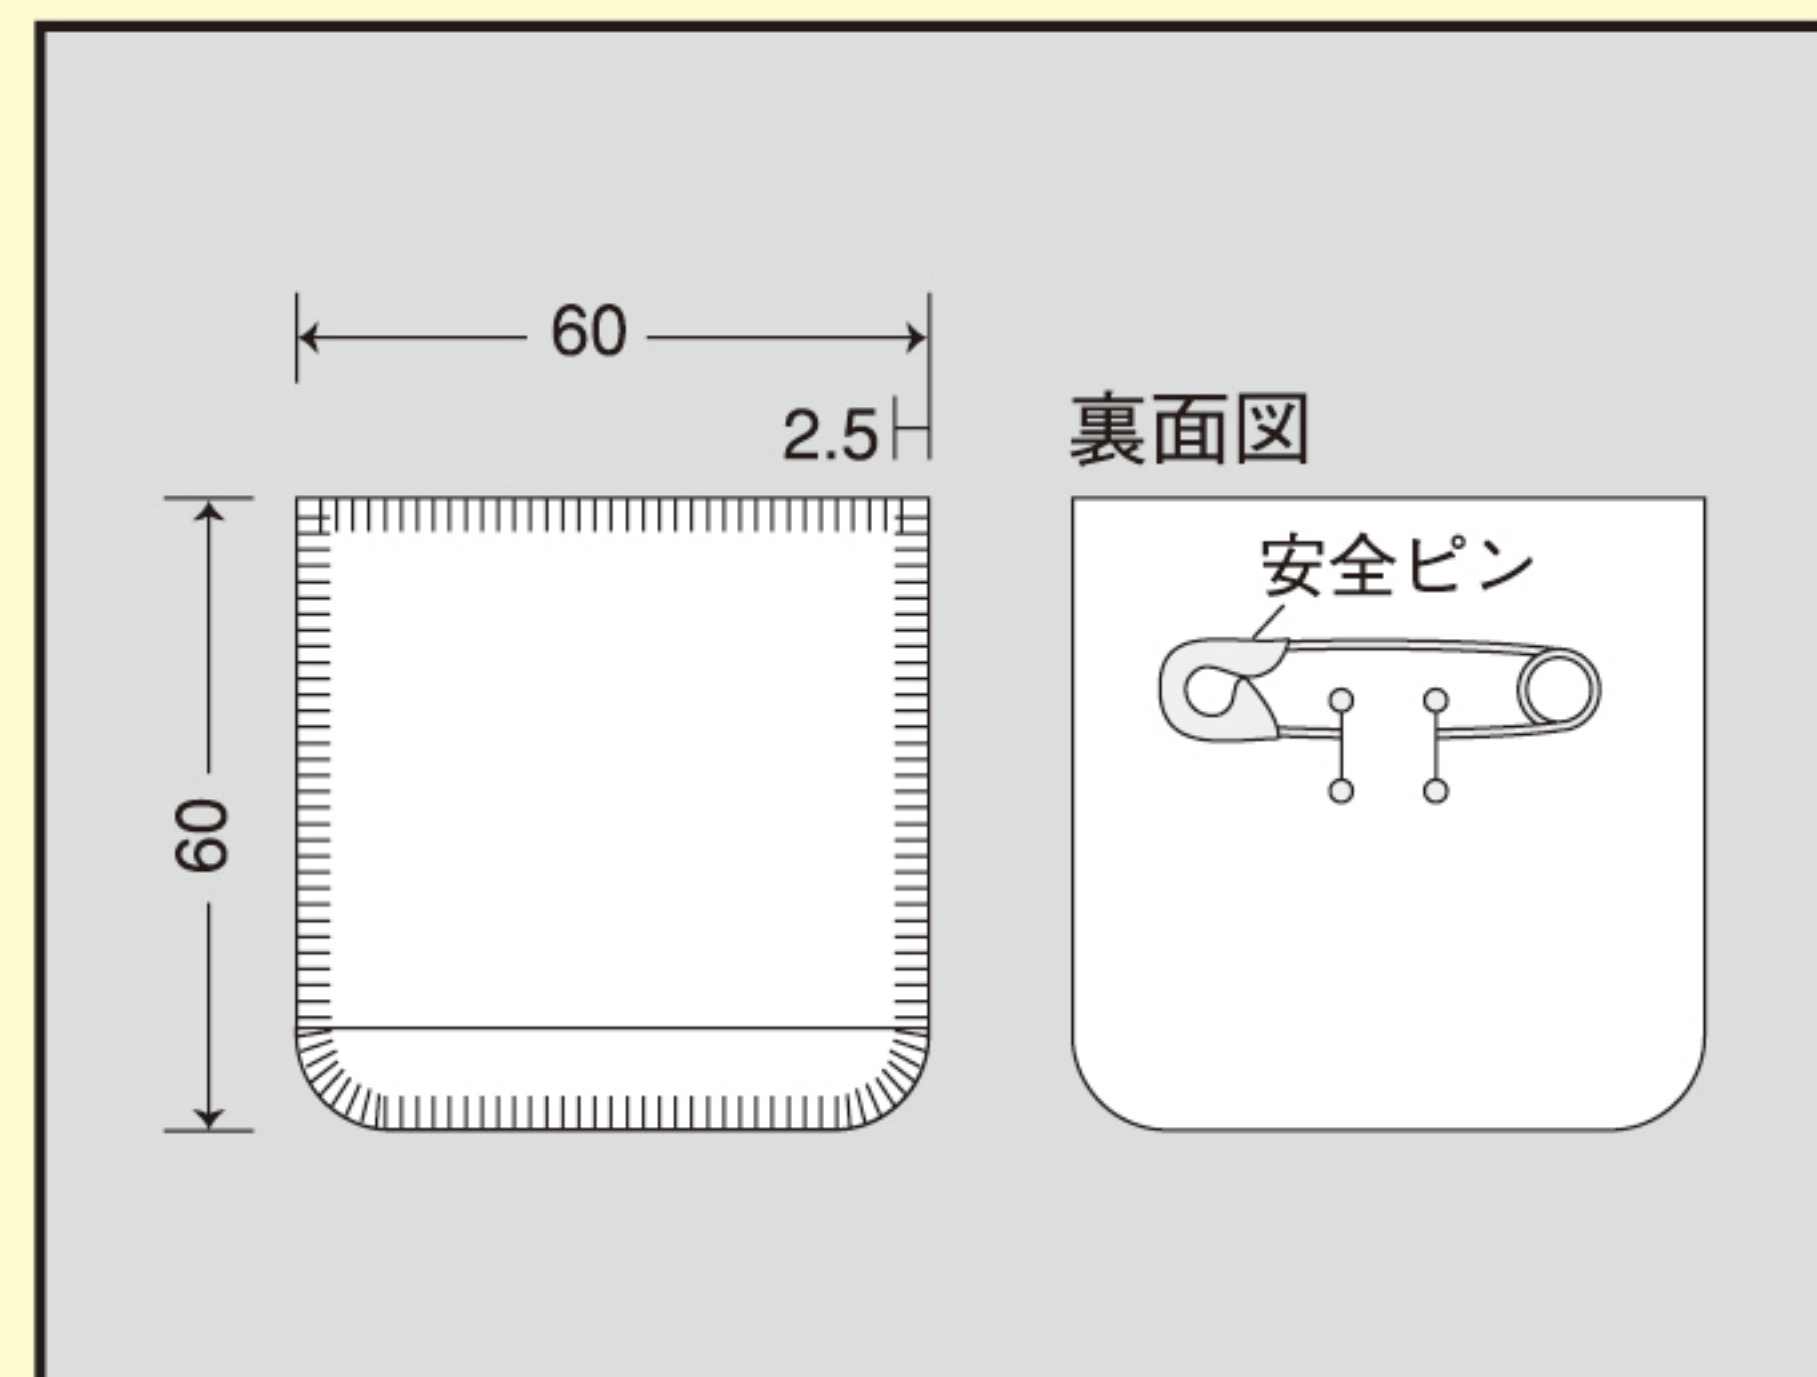

ワンタッチ取付標識 (マンガタイプ)

サイズ：600×450×0.35mm 厚
材質：ビニールターポリン（裏面マジックテープ付）




340-118



340-119

■寸法図 (mm)

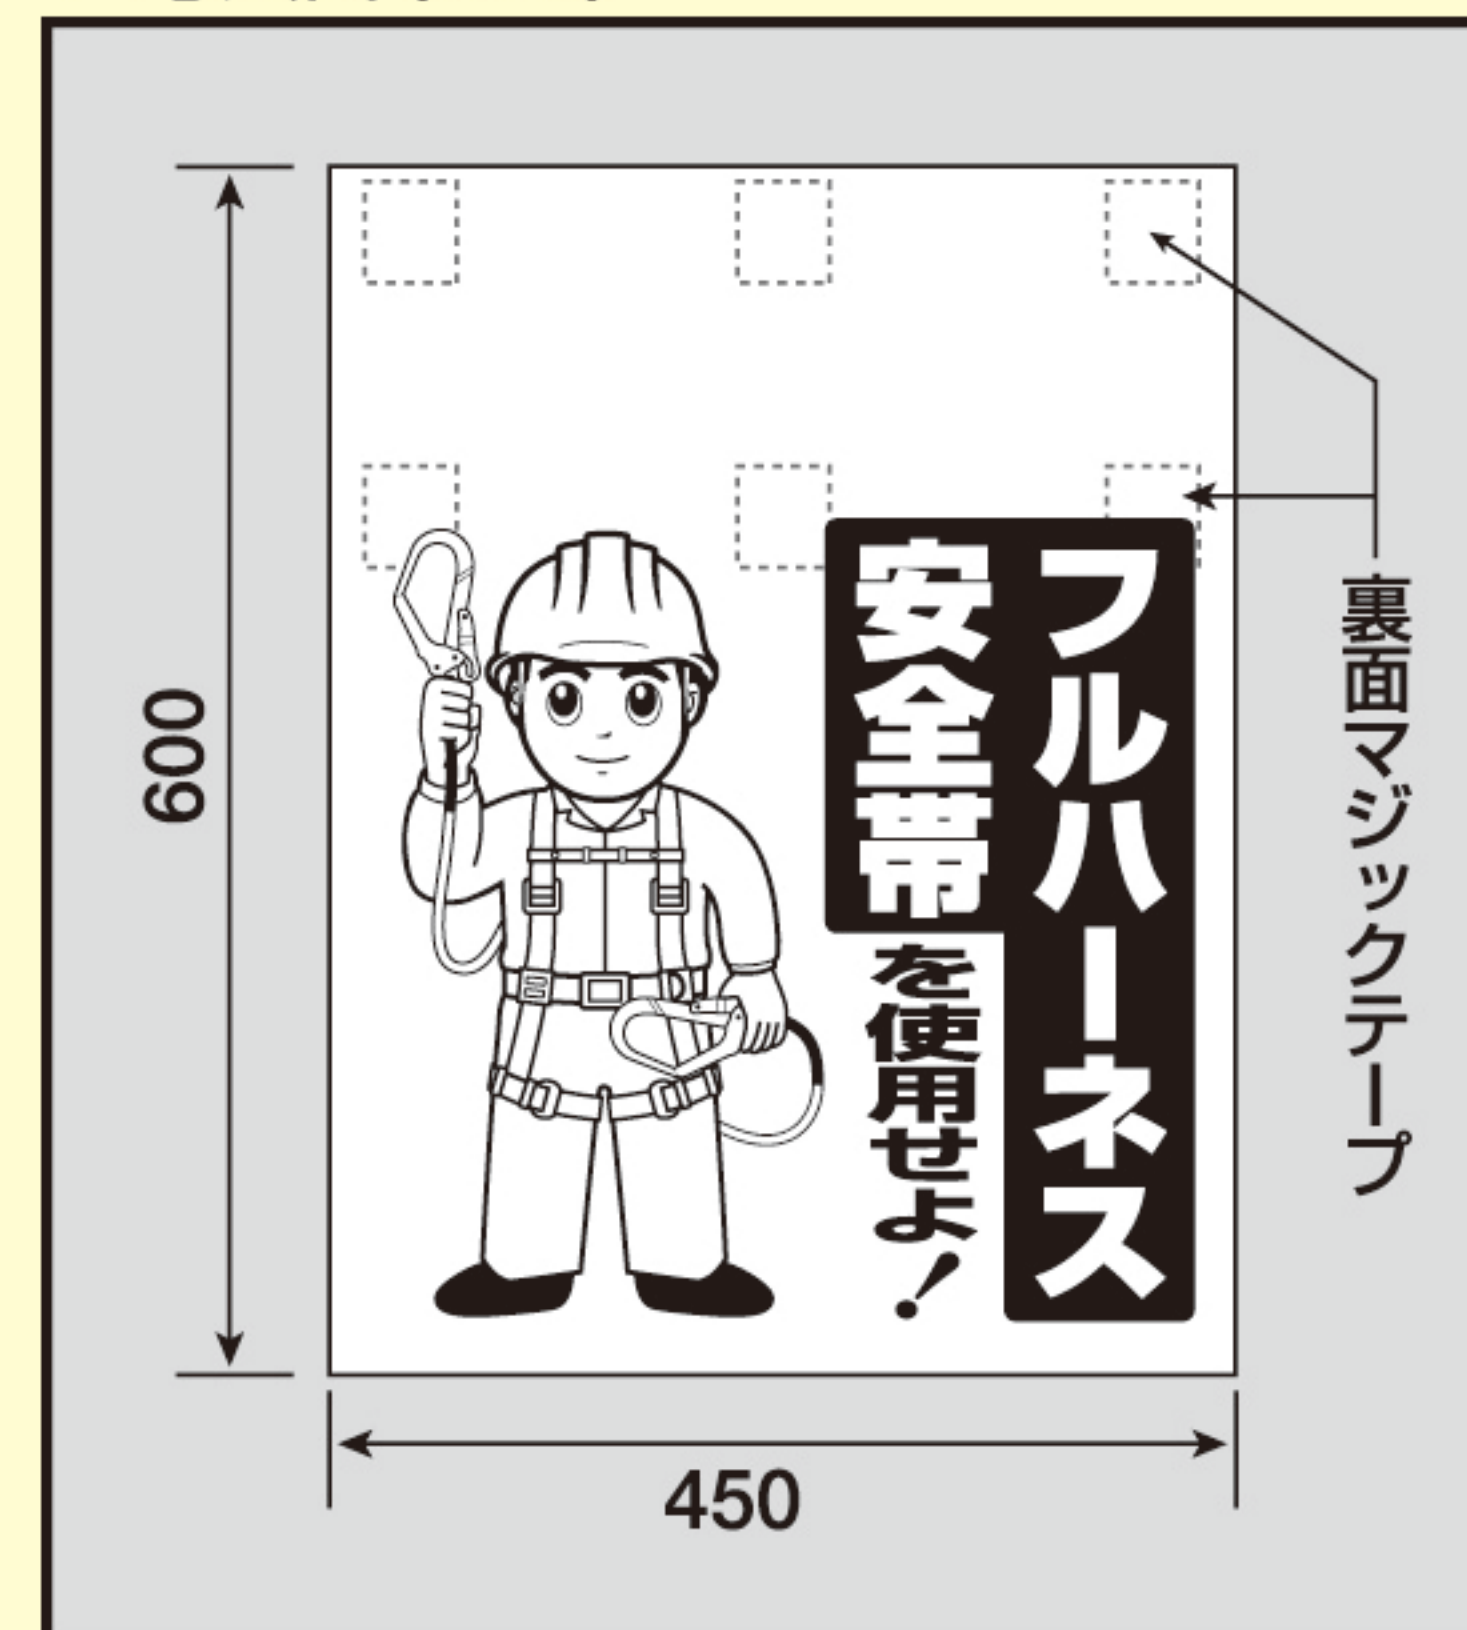

企画・製造

UNIT ユニット株式会社

www.unit-signs.co.jp