お得意様各位

新商品のご案内

2013年8月吉日
ユニット株式会社

特定化学物質標識「塩化コバルトⅡ」「酸化コバルト」

今年特定化学物質に追加されたコバルト及びその無機化合物の「塩化コバルトⅡ」「酸化コバルト」を発売します。

サイズ：600 × 450 × 1.2mm 厚　材質：エコユニボード（2.5mm φ穴４スミ）

名称	塩化コバルト(Ⅱ) Cl_2Co
人体に及ぼす作用	飲み込むと有害 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれの疑い 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 血液、呼吸器、神経系の障害 長期又は反復ばく露による甲状腺、神経系、肺の障害 長期又は反復ばく露による血液、心筋、生殖器の障害のおそれ 水生生物に非常に強い毒性　長期的影響により水生生物に非常に強い毒性
取扱い上の注意事項	取扱い 使用前に使用説明書を入手すること。すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 粉じん、蒸気、スプレー、ヒュームをしないこと。 飲み込まないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 加熱により容器が爆発するおそれがある。酸化剤と反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 保管 容器を密閉して冷乾所で保管すること。施錠して保管すること。
保護具	呼吸器の保護具　：適切な呼吸器保護具を着用すること。 手の保護具　：適切な保護手袋を着用すること。 眼の保護具　：適切な眼の保護具を着用すること。 皮膚及び身体の保護具：適切な保護衣を着用すること。
応急措置	吸入した場合：呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合：汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。皮膚刺激または発疹が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。水と石鹸で洗うこと。 目に入った場合：眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。気分が悪い時は、医師に連絡すること。 予想される急性症状及び遅発性症状： 吸入　：咳、息切れ、喘鳴 眼　：発赤、痛み 経口摂取：腹痛、下痢、吐き気、嘔吐

815-29 NEW
別　　名：塩化第一コバルト
　　二塩化コバルト
CAS 番号：7646-79-9

名称	酸化コバルト CoO
人体に及ぼす作用	飲み込むと有毒 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ 発がんのおそれの疑い 心臓の障害のおそれ 肝臓の障害
取扱い上の注意事項	取扱い 使用前に使用説明書を入手すること。すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。飲み込みを避けること。 皮膚と接触しないこと。眼との接触を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保管 冷所、換気の良い場所で保管すること。 容器を密閉して保管すること。 施錠して保管すること。
保護具	呼吸器の保護具　：適切な呼吸器保護具を着用すること。 手の保護具　：適切な保護手袋を着用すること。 眼の保護具　：適切な眼の保護具を着用すること。 皮膚及び身体の保護具：適切な保護衣を着用すること。
応急措置	吸入した場合：呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぐこと。汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 目に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。直ちに医師に連絡すること。 予想される急性症状及び遅発性症状：吸入：咳、咽頭痛、息苦しさ、息切れ。 眼：発赤、痛み。 経口摂取：腹痛、吐き気。

815-31 NEW
別　　名：酸化コバルト（Ⅱ）
　　(Cobalt(II) oxide)
CAS 番号：1307-96-6

802-021
特化則第24条　立入禁止措置
サイズ：450 × 300 × 1.2mm 厚
材　質：エコユニボード
（2.5mm φ穴４スミ）

802-091
特化則第24条　立入禁止措置
サイズ：450 × 300 × 1.2mm 厚
材　質：エコユニボード
（2.5mm φ穴４スミ）

802-271
特化則第38条の2　喫煙等の禁止
サイズ：450 × 300 × 1.2mm 厚
材　質：エコユニボード
（2.5mm φ穴４スミ）

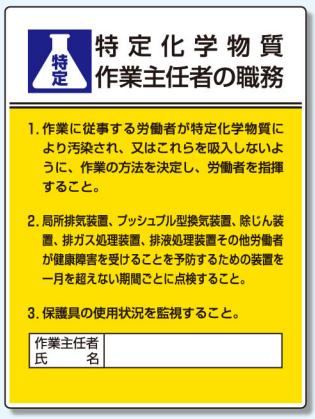

808-13A
特化則第27条　作業主任者の選任
サイズ：600 × 450 × 1.2mm 厚
材　質：エコユニボード（2.5mm φ穴４スミ）

＜企画･製造＞
UNIT ユニット株式会社
http://www.unit-signs.co.jp