





衛生週間用ポスター〈A〉[スローガン入り]

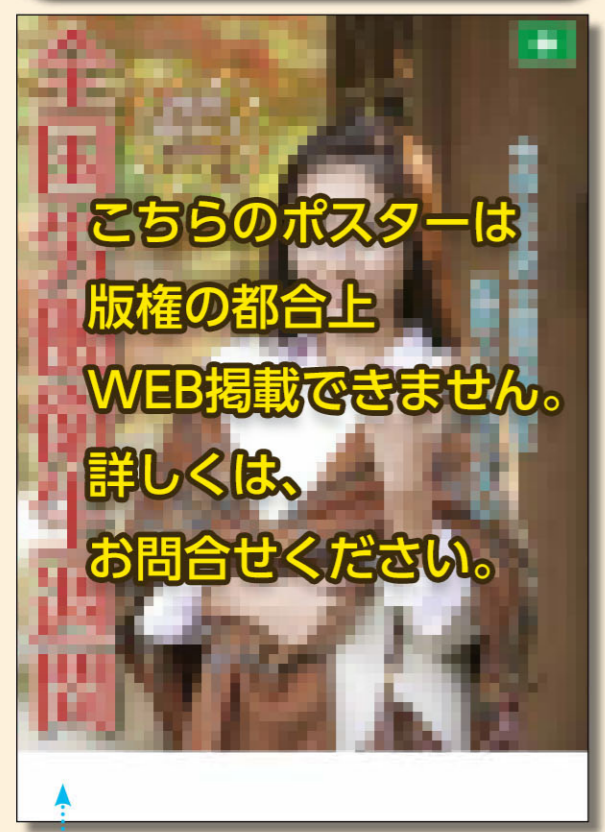

こちらのポスターは
著作権の都合上
WEB掲載できません。
詳しくは、
お問合せください。

御社名入れを承ります
(名入代はご注文数量、印刷色数により変動します。
別途お問い合わせください。)
ES-11 無名コード: ES-11
名入れコード: ES-11N
サイズ: 728 × 515mm (B2サイズ)
材質: 紙製

衛生週間用ポスター〈B〉[スローガン入り]

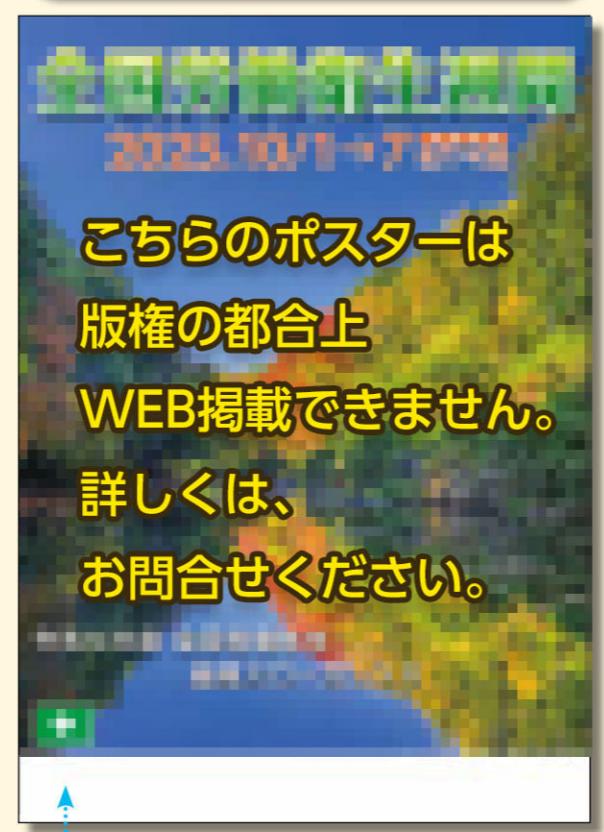

こちらのポスターは
著作権の都合上
WEB掲載できません。
詳しくは、
お問合せください。

御社名入れを承ります
(名入代はご注文数量、印刷色数により変動します。
別途お問い合わせください。)
ES-19 無名コード: ES-19
名入れコード: ES-19N
サイズ: 728 × 515mm (B2サイズ)
材質: 紙製

三大災害防止用たれ幕



御社名入れを承ります
ES-3B 無名コード: ES-3B
名入れコード: ES-3BN
サイズ: 2300 × 700mm
材質: 布 (ハトム穴 4/ヒモ付)
※素材の特性上数%の縮みが発生する場合があります
のでご了承ください。

衛生週間用胸章



御社名入れを承ります
(名入代はご注文数量、印刷色数により変動します。
別途お問い合わせください。)
ES-10 無名コード: ES-10
名入れコード: ES-10N
サイズ: 70 × 70mm
材質: 軟質ビニール
(2枚合わせ・安全ピン付)

衛生週間用リボン



御社名入れを承ります
(名入代はご注文数量、印刷色数により
変動します。別途お問い合わせください。)
ES-8 無名コード: ES-8
名入れコード: ES-8N
サイズ: 120 × 30mm
材質: 軟質ビニール
(上部安全ピン付)

◎準備期間に入りますと品切れになる場合がございますので、ご注文はお早めをお願い致します。(なお、ご用命は7月末日迄をお願い致します。)
※その他の商品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

※現品とカタログ掲載品の色彩が多少異なることがありますのでご了承ください。
※特注品も承りますので、担当までお問い合わせください。
※このページに掲載されている商品は返品をお受け致しかねます。あらかじめご了承ください。



衛生週間スローガン入りたれ幕



御社名入れを承ります

ES-1B 無名コード: ES-1B
名入れコード: ES-1BN

サイズ: 2300 × 700mm
材質: 布 (ハトメ穴 4/ヒモ付)

※素材の特性上数%の縮みが発生する場合がありますのでご了承ください。

衛生週間スローガン入りたれ幕



御社名入れを承ります

ES-2B 無名コード: ES-2B
名入れコード: ES-2BN

サイズ: 2300 × 700mm
材質: 布 (ハトメ穴 4/ヒモ付)

※素材の特性上数%の縮みが発生する場合がありますのでご了承ください。

※現品とカタログ掲載品の色彩が多少異なることがありますのでご了承ください。
※特注品も承りますので、担当までお問い合わせください。
※このページに掲載されている商品は返品をお受け致しかねます。あらかじめご了承ください。

明日に向かって、より良い表示用品・標識を提案する

UNIT ユニット株式会社

<https://www.unit-signs.co.jp>

新商品のご案内

UNIT Product Information

●有機溶剤中毒予防規則対応標識

有機溶剤等使用の注意事項
有機溶剤中毒予防規則第24条に定める標識

有機溶剤名

1. 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

疾病の種類	
症状	

2. 有機溶剤等の取扱い上の注意事項
(1) 有機溶剤等を入れた容器で使用中でないものには、必ずふたをすること。
(2) 当日の作業に直接必要のある量以外の有機溶剤等を作業場内へ持ち込まないこと。
(3) できるだけ風上で作業を行い、有機溶剤の蒸気の吸入をさげること。
(4) できるだけ有機溶剤等を皮膚にふれないようにすること。

3. 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置
(1) 中毒の症状がある者を直ちに通風のよい場所に移し、速やかに、衛生管理者その他の衛生管理を担当する者に連絡すること。
(2) 中毒の症状がある者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で身体の保温に努めること。
(3) 中毒の症状がある者が意識を失っている場合は、消防機関への通報を行うこと。
(4) 中毒の症状がある者の呼吸が止まった場合や正常でない場合は、速やかに仰向きにして心肺蘇生を行うこと。

4. 次に掲げる場所にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない

- イ. 第十三条の二第一項の許可に係る作業場
(同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときに限る。)
- ロ. 第十三条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場
- ハ. 第十八条の二第一項の許可に係る作業場
(同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときに限る。)
- ニ. 第二十八条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所
- ホ. 第二十八条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
- ヘ. 第三十二条第一項各号に掲げる業務を行う作業場
- ト. 第三十三条第一項各号に掲げる業務を行う作業場
(有機溶剤中毒予防規則より)

使用するべき呼吸用保護具

- 有機ガス用防毒マスク
- 有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
- 送気マスク
- 空気呼吸器 (緊急時)

390-01 サイズ: 600×450mm
材質: エコユニボード(穴4スミ)

●粉じん障害防止規則対応標識

粉じん作業を行う作業場
粉じん障害防止規則第23条の2に定める標識

粉じんにより生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

疾病の種類	気道障害、肺障害、じん肺、肺結核、結核性胸膜炎、慢性気管支炎、慢性気管支拡張症、慢性気管炎、原発性肺がん
症状	せき、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、体重減少

粉じん等の取扱い上の注意事項
(1) 局所排気装置等を設置すること。
(2) 水をまくなどして、粉じんの発生を抑えること。
(3) 注水により作業の湿式化ができる場合には、湿式化を行うこと。
(4) 定期的かつ頻りに作業場を真空掃除機又は水洗等の方法で清掃すること。
(5) 粉じんが飛散する場合には、ビニールカーテン等適当な間仕切りをすること。
(6) 風上で作業を行うこと。
(7) 必要に応じて保護めがねを着用すること。
(8) 定期的じん肺健康診断を受けること。

次の場合は有効な呼吸用保護具を使用しなければならない

- イ. 第七条第一項の規定により第四条及び第六条の二から第六条の四までの規定が適用されない場合
- ロ. 第七条第二項の規定により第五条から第六条の四までの規定が適用されない場合
- ハ. 第八条の規定により第四条の規定が適用されない場合
- ニ. 第九条第一項の規定により第四条の規定が適用されない場合
- ホ. 第二十四条第二項ただし書の規定により清掃を行う場合
- ヘ. 第二十六条の三第一項の場所において作業を行う場合
- ト. 第二十六条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
- チ. 第二十七条第一項の作業を行う場合 (第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合及び第二十七条第一項ただし書の場合を除く。)
- リ. 第二十七条第三項の作業を行う場合 (第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)

使用するべき呼吸用保護具

- 防じんマスク (性能区分:)
- 防じん機能を有する防毒マスク
- 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
- 送気マスク
- 空気呼吸器

309-20 サイズ: 600×450mm
材質: エコユニボード(穴4スミ)

●石綿障害予防規則対応標識

石綿等使用の注意事項
石綿障害予防規則第34条に定める標識

石綿等を取り扱う作業場 試験研究のため製造する作業場
 石綿分析用試料等を製造する作業場

石綿により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
疾病の種類: 気道障害、肺障害、じん肺(石綿肺)、肺がんまたは中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水
症状: せき、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、体重減少

石綿等の取扱い上の注意事項
取扱い
ばく露を防止するため、装置の密閉又は防塵タイプの局所排気装置を設置すること。使用前に使用説明書入手すること。すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。取扱後はよく手を洗うこと。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。飲み込みを避けること。皮膚との接触を避けること。接触、吸入又は飲み込まないこと。粉じん、蒸気、スプレーを吸入しないこと。密封すること。

保管
化学品を扱う場合の一般的な注意として、安定化した状態でのみ貯蔵する。暗所に保管する。涼しい場所に保管する。床面に沿って換気する。破損や漏れが無い密閉可能な容器を使用する。容器を密閉しておくこと。

必ず保護具を使用してください

使用するべき保護具

呼吸器の保護具: 適切な呼吸用保護具を使用すること。
 防じんマスク 電動ファン付き呼吸用保護具
 送気マスク 空気呼吸器

手の保護具: 適切な保護手袋を使用すること。
 ゴム手袋 化学防護手袋

眼の保護具: 適切な保護めがねを使用すること。
 保護めがね ゴグル形保護めがね
 全面形面体呼吸用保護具

皮膚及び身体の保護具: 作業衣 保護衣 フード付き保護衣

324-72A サイズ: 600×450mm
材質: エコユニボード(穴4スミ)

●GHSラベル一覧表標識

GHSラベル一覧表
化学物質取扱い時には絵表示を確認しましょう!

絵表示	代表的な危険性・有害性	代表的な注意事項の例
	腐食性: 皮膚を腐食・重度な皮膚刺激 環境: 水生生物に有害	容器、スプレー、火種を近づけないこと。火災の場合は、避難すること。内容物/容器を法令にわたって廃棄すること。
	燃焼性: 燃焼性のある液体・ガス・エアゾール 燃焼性固体 燃焼性液体 燃焼性固体 燃焼性液体 燃焼性固体	容器、スプレー、火種を近づけないこと。燃焼性の高い場所で保管すること。
	酸化性: 燃焼性のある液体・ガス・エアゾール 燃焼性固体 燃焼性液体 燃焼性固体	日光から遮断し、換気のよい場所で保管すること。燃焼性手袋および保護服または保護眼鏡を着用すること。
	爆発性: 燃焼性のある液体・ガス・エアゾール 燃焼性固体 燃焼性液体 燃焼性固体	日光から遮断し、換気のよい場所で保管すること。燃焼性手袋および保護服または保護眼鏡を着用すること。
	健康有害性: 呼吸器を刺激する 皮膚を刺激する 水生生物に有害 環境に有害	日光から遮断し、換気のよい場所で保管すること。燃焼性手袋および保護服または保護眼鏡を着用すること。
	環境有害性: 水生生物に有害 環境に有害	回収またはリサイクルに関する情報について製造者または供給者に問い合わせること。内容物/容器を法令にわたって廃棄すること。

846-80 サイズ: 600×450mm
材質: エコユニボード(穴4スミ)